

Diskret

E:control

Standardbredder: 59 cm, 69 cm, 79 cm och 89cm
Djup: 31cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt
Totaleffekt standardmotor: 194 Watt



Luftmängd friblåsande: 950 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	214	351	472	569	658	736	806	838
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	53	56	58	61	62

**Tryckfall genom produkt
vid högsta normalläge (6)*:** 20 Pascal

Typ av installation: Skåpsinfälld

Typ av belysning: LED 6 st. Philips Luxeon, ca: 40000 timmar brinntid
Effekt belysning: 18 Watt
Färgtemperatur: Ca 3000 kalvin
Belysning max*: 893 Lux, 24 Watt
Lägsta dimmer*: 461 Lux, 4 Watt

Fettfilter: Aluminium ram med 6 Lager anodiserat aluminium, tål maskindisk

Fläktstyrning: Elektronisk, 6 hastigheter + 2 intensivlägen

**Timerstyrd
efterventilation:** Ja, 15 min

Periodisk ventilation: Ja, valbart 3, 6 eller 10 minuter/timme på läge 2, ca 350 m³/h

Fjärrkontroll: Tillval

Relä utgång: Ja, för styrning av t.ex. tilluftspjäll eller tilluftsmotor

**Kanalanslutning
standardmotor:** 150 mm

**Kanalanslutning
centralventilation:** 125 mm

Kallrasskydd: Ja

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Dimensionsförändring

150 – 125 mm:	Ja
Trumsats:	Tillval
Material & färg:	Rostfri, vit, svart, alulook eller valfri NCS-kulör

Designade fettfilter: Nej

Skorsten och sidorör: Skorsten 300 mm

Rekommenderad monteringshöjd: Ca: 650 mm över bänk

Lägsta skåphöjd:	Frånluft	Assist	InHouse	Kolfilter
	400 mm	450 mm	610 mm	400 mm

Netto vikt med standard motor, utan skorsten: 14 kg

Fläktsystem

Standardutförande: **E:control**

Valbara

E:control (standard): Inbyggd EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.

Extern motor: Elektroniskt styrning för separat extern EC motor
Kan även fås med styrning för extern AC motor

Assist: Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor

Centralventilation villa: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor


Centralventilation lägenhet: Motordrivet spjäll

InHouse kolfiltersystem: Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupa


Kolfilter: Kolfilter monterat i kupa, tål maskindisk

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Undersida

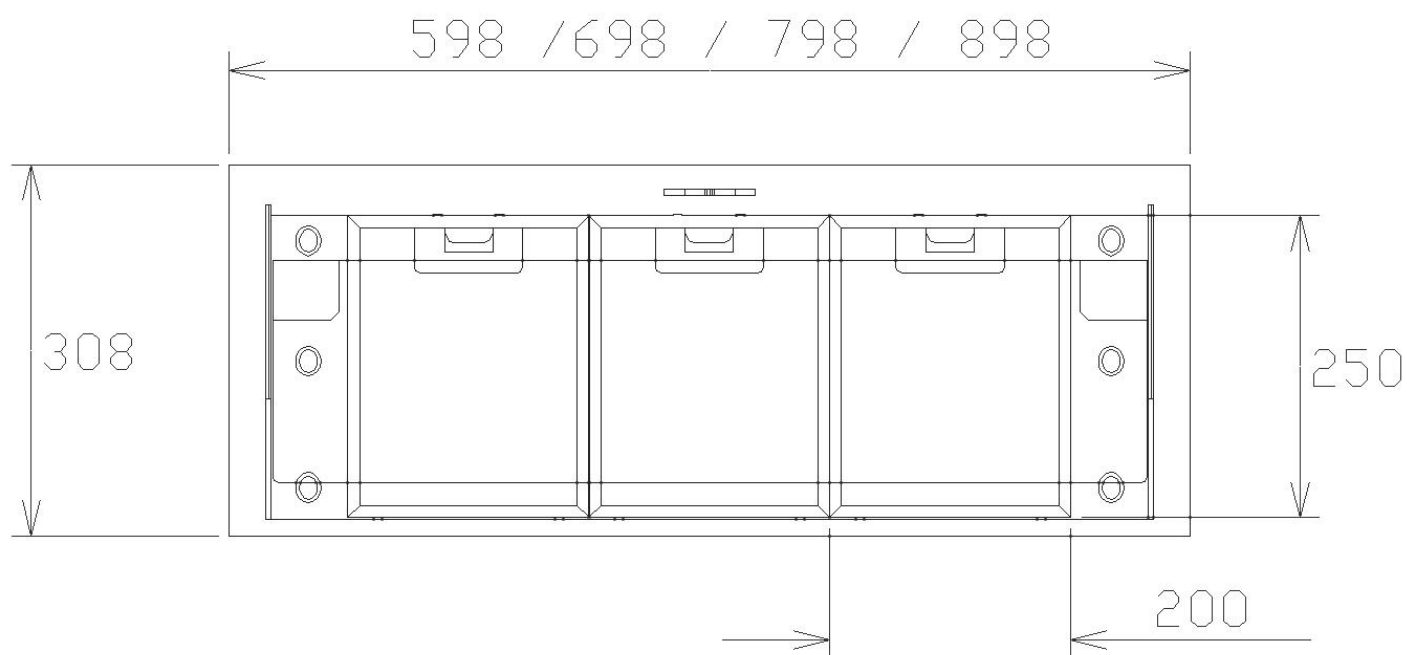


Framsida standardmotor

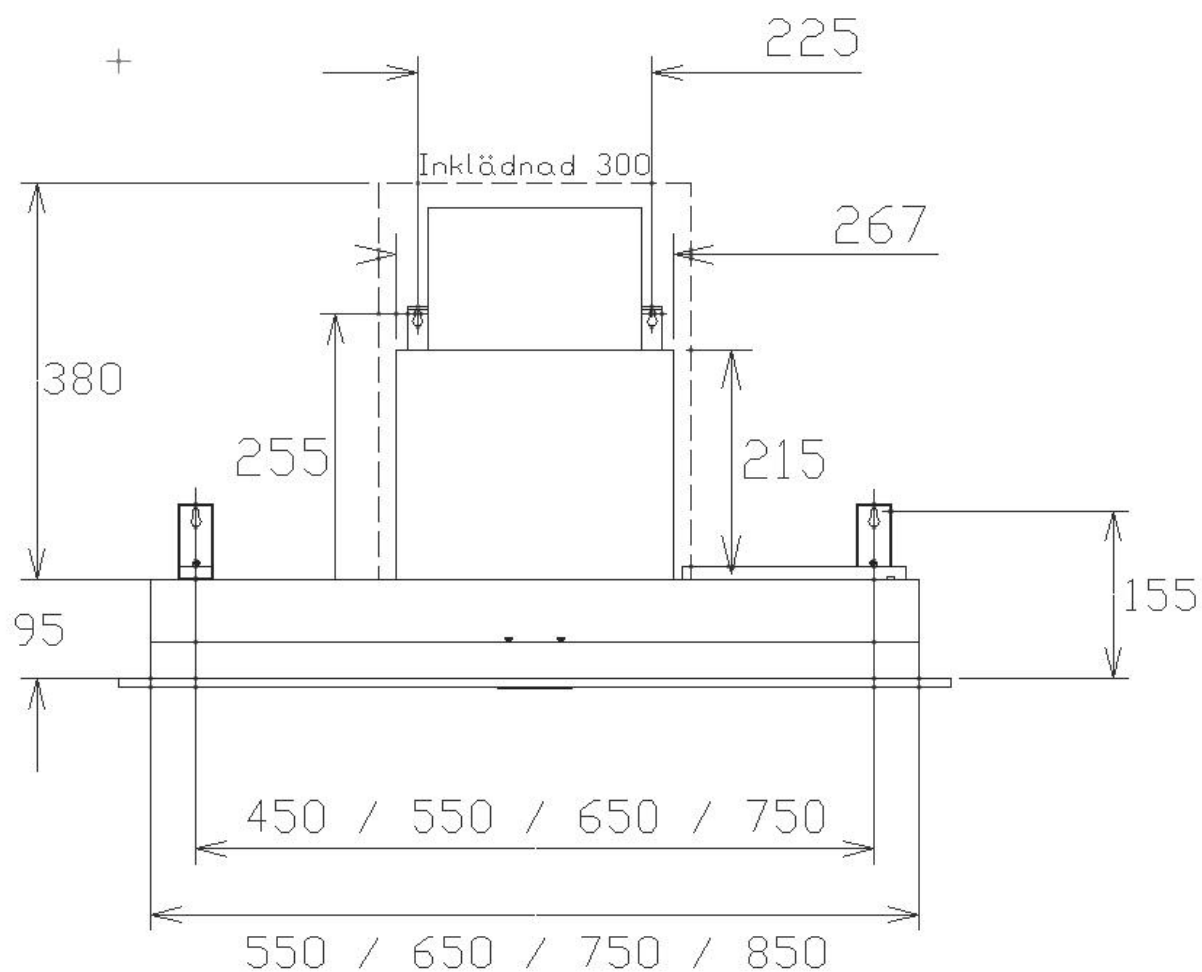


*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Framsida Centralventilation

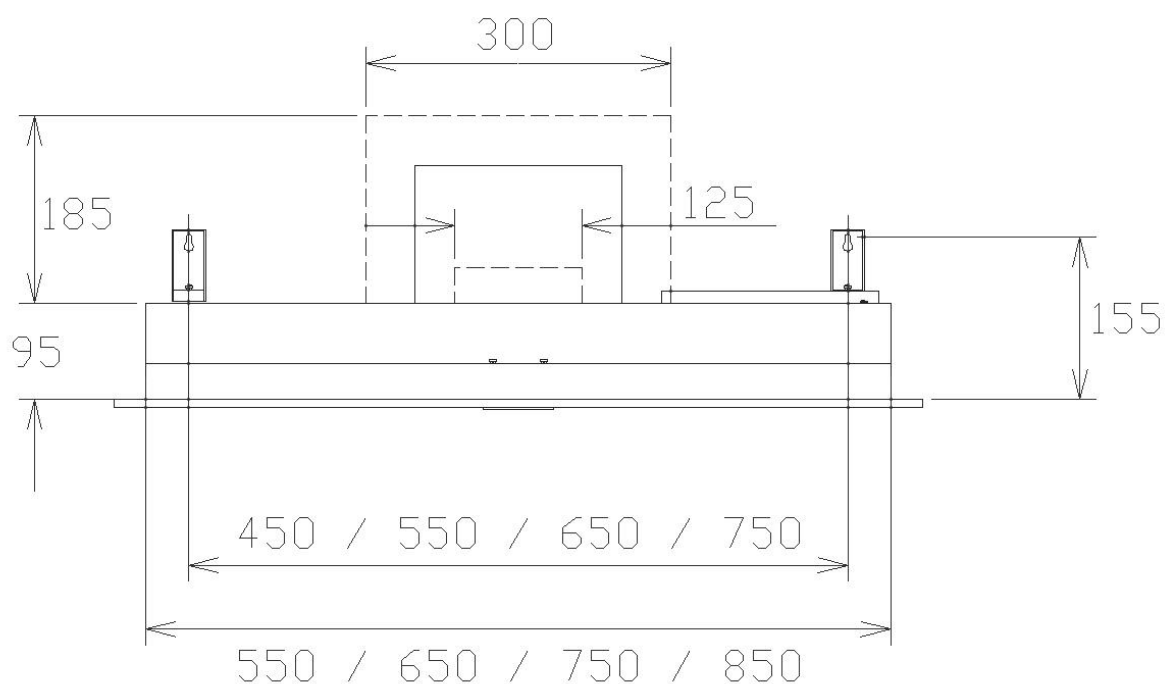

Kortsida standardmotor

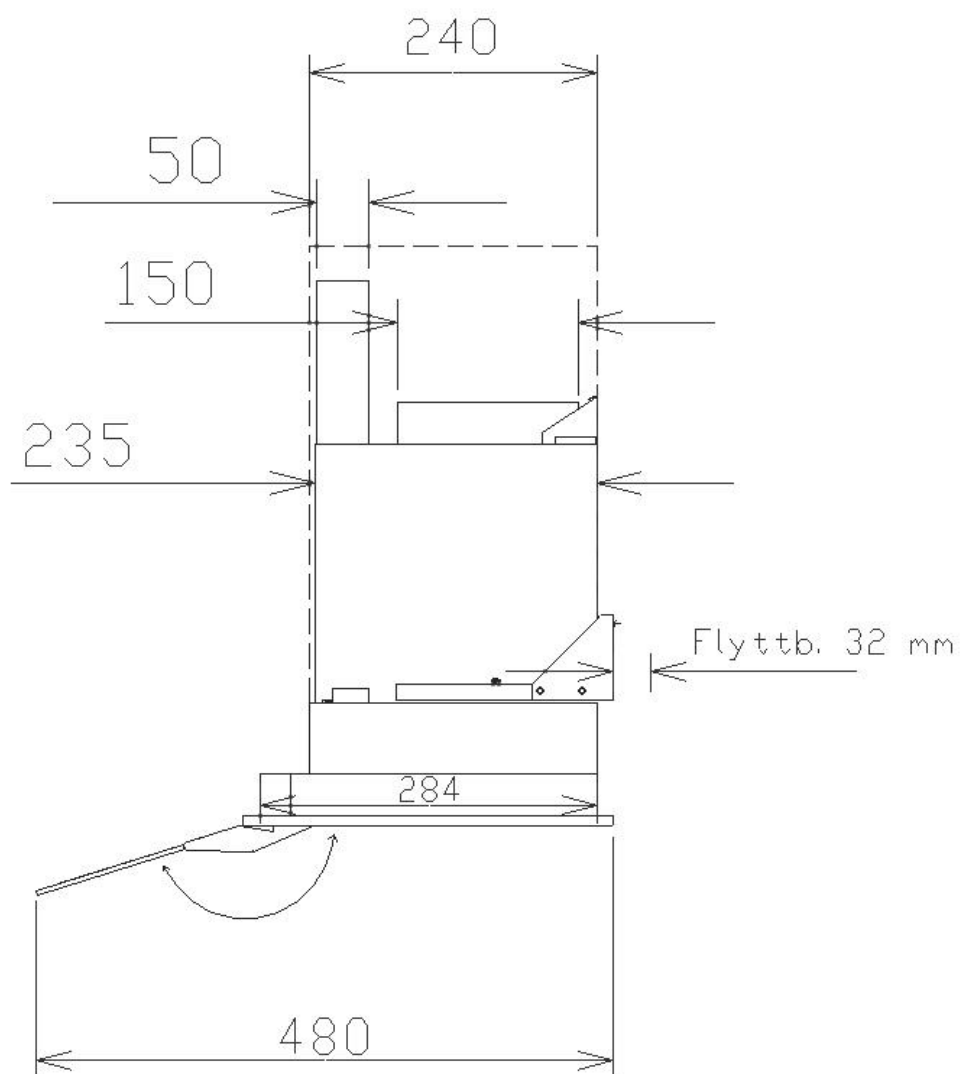

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.